MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÕES

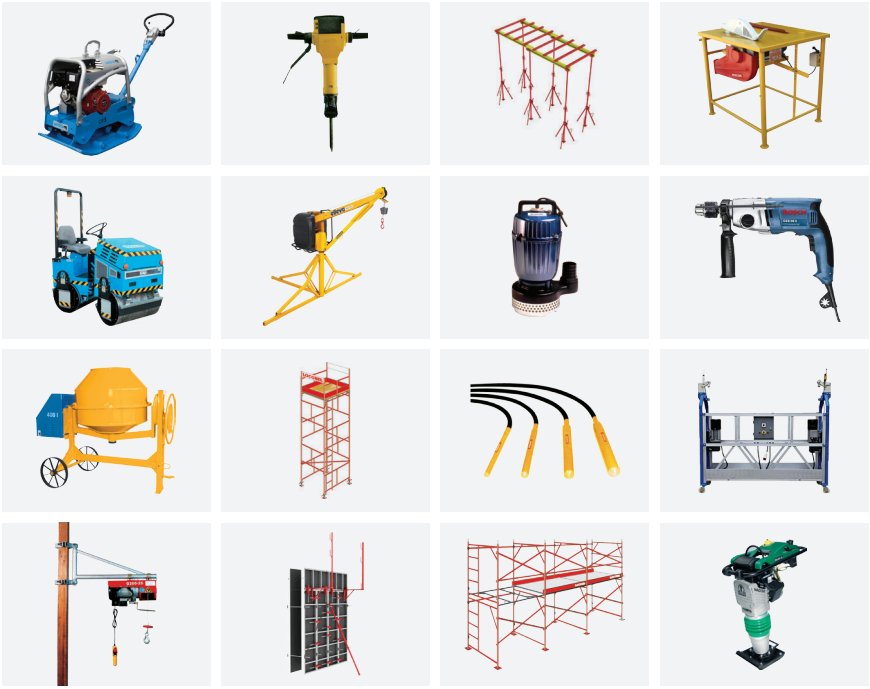

COMPACTADOR PERCUSSÃO ELÉTRICO E A GASOLINA

LOCGUEL®
Grupo Orguel

PARA CONSEGUIR O MELHOR DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS LOCGUEL, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

IMPORTANTÍSSIMO

A. Evitar extensão de cabo elétrico superior a 50 metros.

B. Extensão de cabo elétrico, para motores entre 1/2 e 3 CV: · Monofásicos: utilizar cabo de 6 mm². · Trifásicos: utilizar cabo de 4 mm².

C80/ C100

- Motor 4T, utilizar gasolina pura.
- Não fumar ao operar e ao reabastecer a máquina.
- Reabastecer somente com o motor desligado e em ambientes ventilados.
- Verificar se o filtro de ar está limpo a cada uso. Nunca utilizar o equipamento sem o filtro de ar, pois causa desgaste prematuro do motor.
- Em ambiente com muito pó, limpar diariamente o filtro de ar e substitui-lo quando apresentar excesso de poeira. Para a limpeza, nunca utilizar gasolina ou solventes, pois pode causar explosão.
- Não acelerar demais. A melhor compactação é obtida quando a placa funciona suavemente.
- Não forçar a máquina; nunca empurrar a máquina com os pés.
- Verificar o nível de óleo do cárter sempre pela manhã, antes de iniciar a operação.
- Trocar o óleo do motor a cada 50 h de trabalho. Óleo utilizado: 20W50.
- EPIs adequados devem ser utilizados durante o trabalho: óculos de proteção, luvas, protetores auriculares, máscara de pó e calçado com biqueira de aço.
- Em caso de defeitos, comunicar à Locguel.
- Apresentando vazamento de óleo, substituir o equipamento.
- Não utilizar o equipamento em ambientes totalmente fechados.
- Utilizara botina de segurança com biqueira, óculos de proteção, luvas e protetor auricular.

COMPACTADOR PERCUSSÃO ELÉTRICO

- Não utilizar extensão superior a 50 m.
- Utilizar extensão de cabo elétrico de 6 mm² em motores monofásicos e 4 mm² em motores trifásicos.
- Verificar se o sentido de rotação do motor está correto; caso não esteja, deve-se providenciar a inversão de uma das fases (chamar um eletricista).
- A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada/plug macho ou terminais elétricos protegidos por fita isolante.

- Guiar sempre pelo cabo a manobra.
- Deixar a máquina se mover sozinha; não forçar a máquina.
- Ao compactar solos argilosos e grudentos, limpar constantemente a sapata para melhor desempenho da máquina.
- Qualquer perfuração na sanfona do equipamento deverá ser comunicada imediatamente à manutenção da Locguel para que seja substituída.
- Sempre verificar se a tensão do equipamento corresponde à tensão da obra.
- Em caso de defeitos, comunicar à Locguel.
- Utilizara botina de segurança com biqueira, óculos de proteção, luvas e protetor auricular.
- Apresentando vazamento de óleo, substituir o equipamento.

COMPACTADOR PERCUSSÃO GASOLINA 2T/ 4TA

- Não fumar ao operar e ao reabastecer a máquina.
- Reabastecer somente com o motor desligado e em ambientes ventilados.
- Em ambiente com muito pó, limpar diariamente o filtro de ar e substitui-lo quando apresentar excesso de poeira. Para limpeza, nunca utilizar gasolina ou solventes, pois pode causar explosão.
- Em motores 2T, misturar gasolina comum e óleo 2T na proporção de 33 ml de óleo dois tempos para 1 litro de gasolina comum em um recipiente limpo, antes de abastecer o tanque. Para os equipamentos dotados com sistema de mistura automática, esse procedimento deverá ser dispensado, porém completar o óleo sempre que necessário.
- No caso de motores 4T, o combustível é apenas gasolina comum.
- No caso de motores 4T, verificar o nível de óleo do cárter sempre pela manhã antes de iniciar a operação, e se necessário completar com óleo 20W50.
- Utilizar o equipamento apenas em ambientes ventilados.
- Guiar sempre pelo cabo a manobra.
- Deixar a máquina se mover sozinha; não forçar a máquina.
- Ao compactar solos argilosos e grudentos, limpar constantemente a sapata para melhor desempenho da máquina.
- Qualquer perfuração na sanfona do equipamento deverá ser comunicada imediatamente à manutenção da Locguel para que seja substituída.
- Em caso de defeitos, comunicar à Locguel.
- Não utilizar o equipamento em ambientes totalmente fechados.

A LOCGUEL OFERECE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER TODAS AS FASES DA SUA OBRA.

LOCGUEL®

Grupo Orguel

0800 200 00 03

www.locguel.com.br